

Installazione ad angolo




Vetro fisso H.200

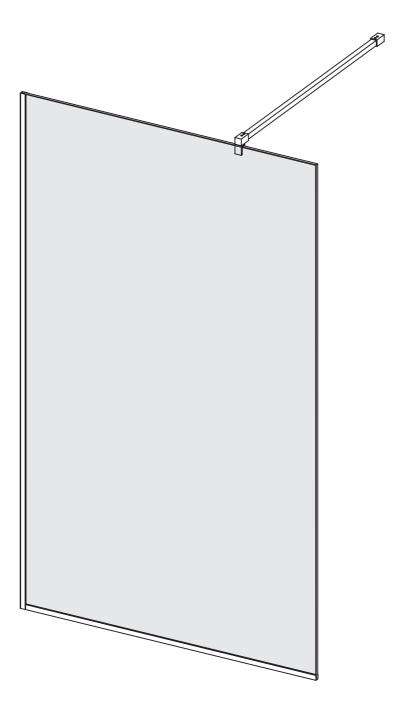

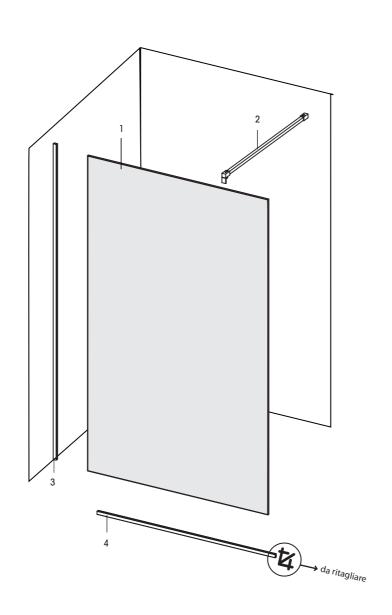


	Materiale occorrente da assemblare		N°.PZ
1 –		Lastra in cristallo temperato da 8 mm trasparente	1
2 -		Barra di fissaggio a muro in acciaio dritta	1
3 -		Profilo in alluminio laterale	1
4 -		Profilo in alluminio inferiore	1



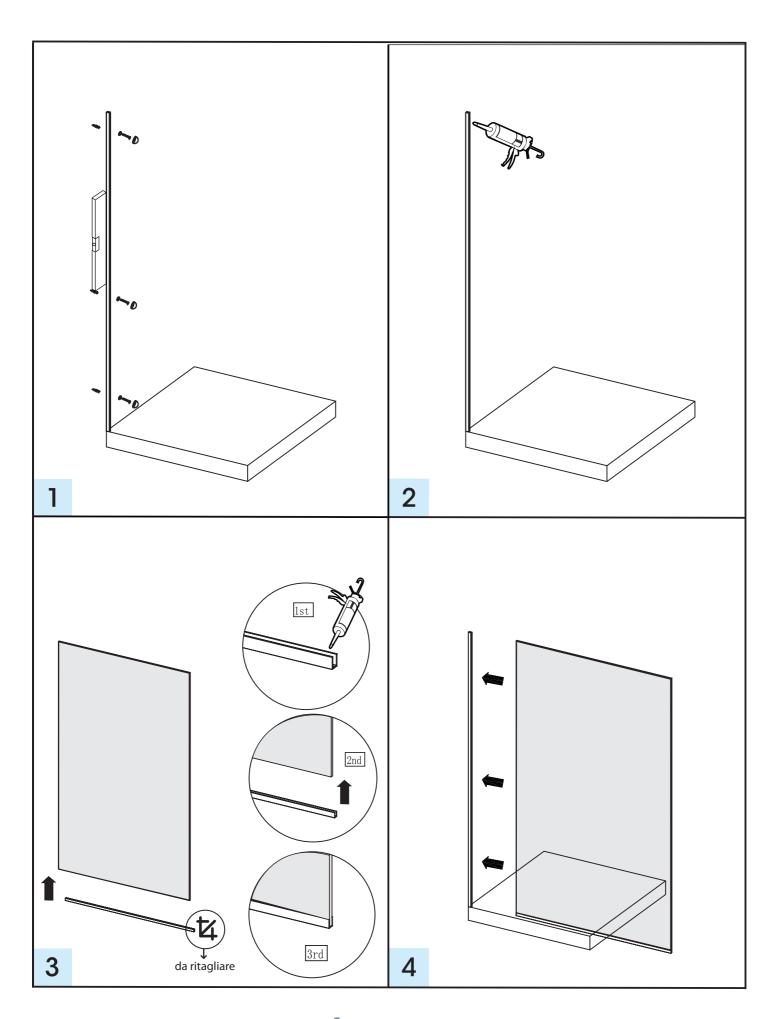




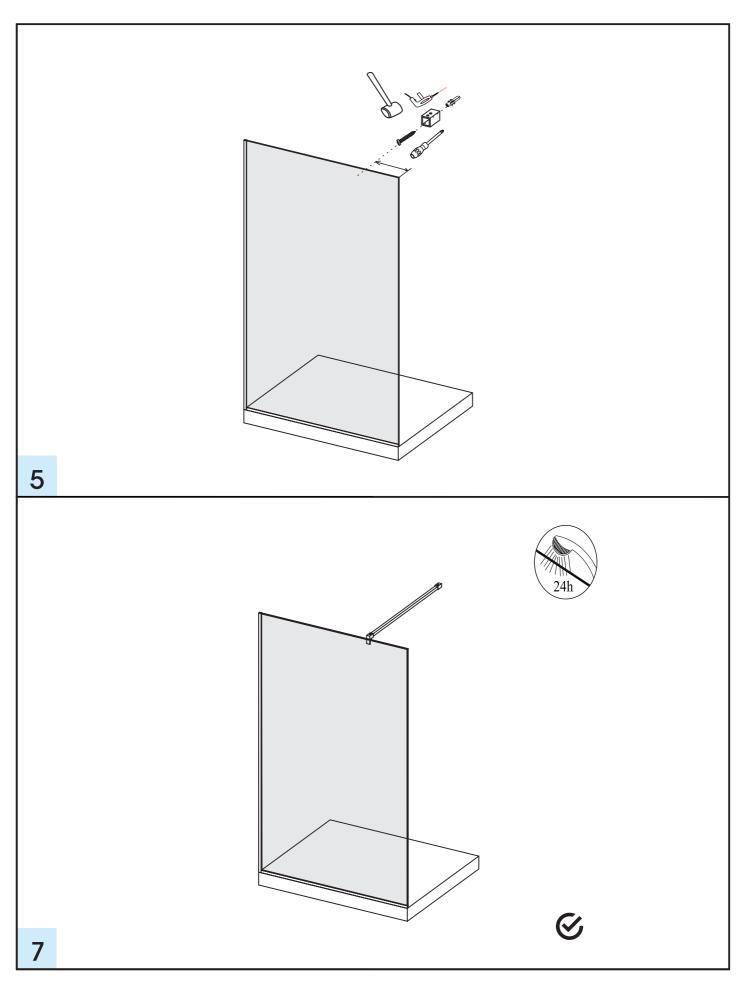




Installazione centrale

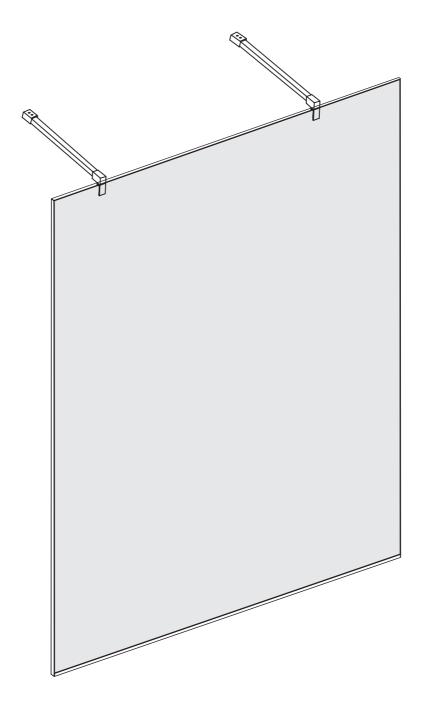


Vetro fisso H.200



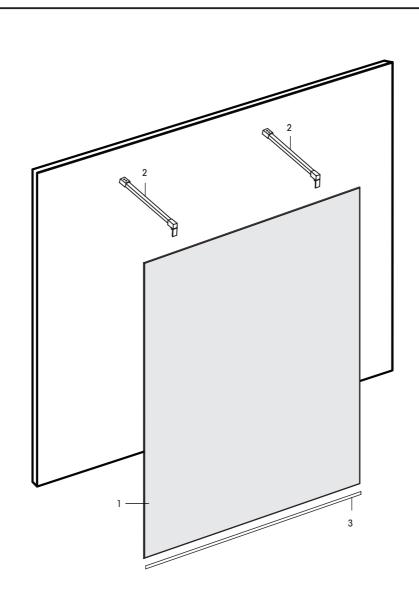


	Materiale occorrente da assemblare		
1 –		Lastra in cristallo temperato da 8 mm trasparente	1
2 -		Barra di fissaggio a muro dritta	2
3 –		Profilo in alluminio inferiore	1



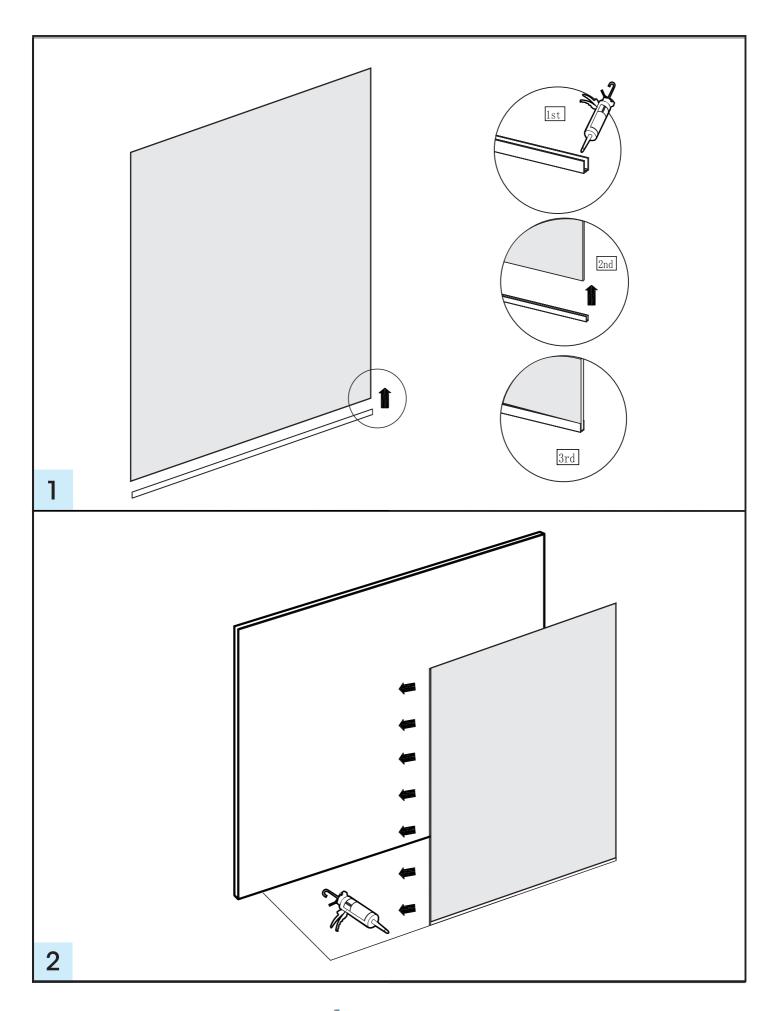




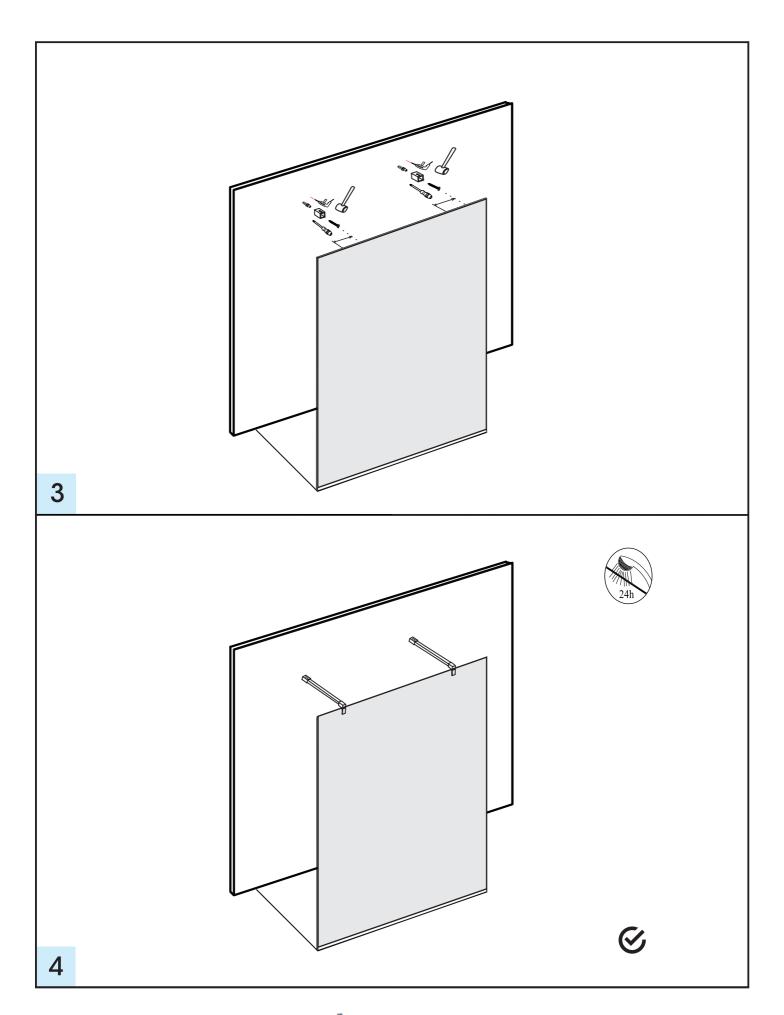




Installazione ad angolo con 2 vetri accoppiati

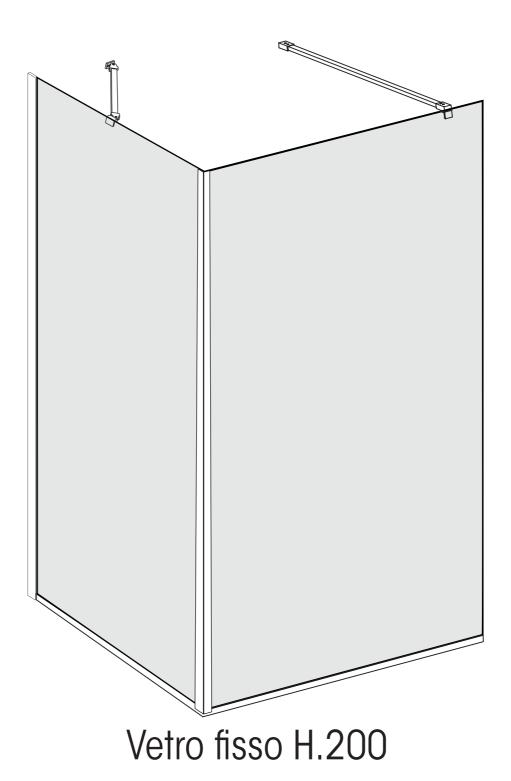




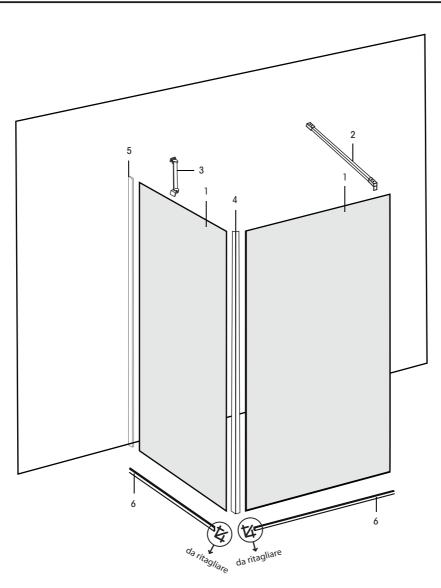


	Materiale occorrente da assemblare		
1 –		Lastra in cristallo temperato da 8 mm trasparente	2
2 –		Barra di fissaggio a muro in acciaio dritta	1
3 –		Barra di fissaggio a muro in acciaio angolare	1
4 –		Profilo in alluminio di accoppiamento	1
5 –		Profilo in alluminio laterale	1
6 -		Profilo in alluminio inferiore	2




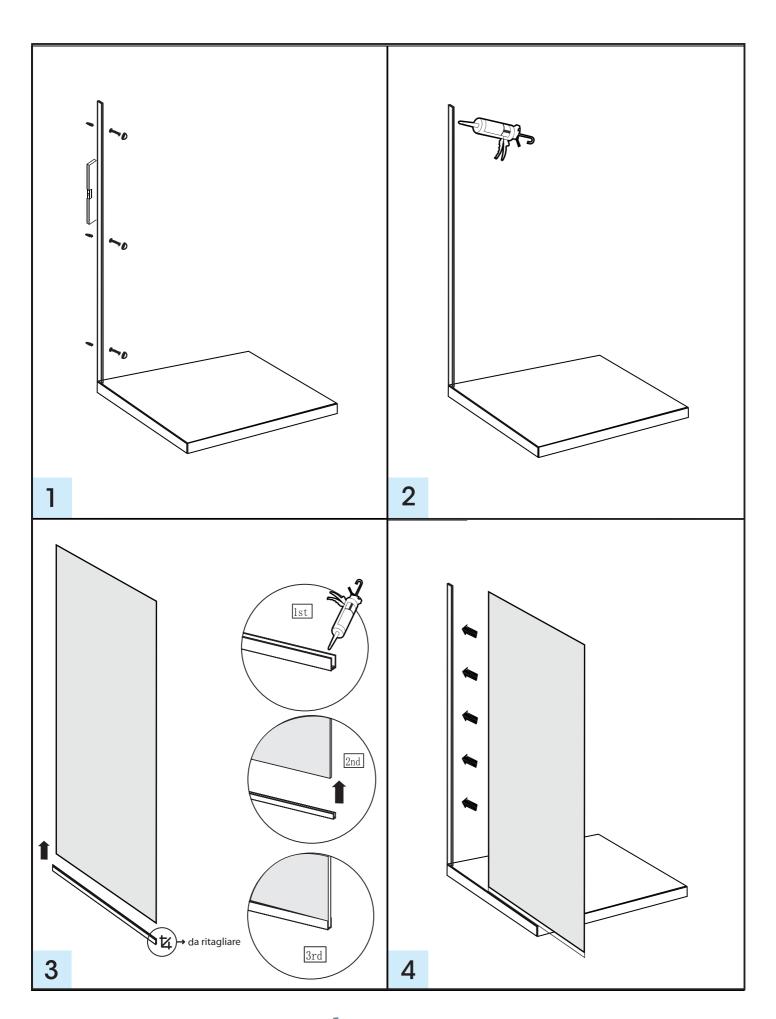



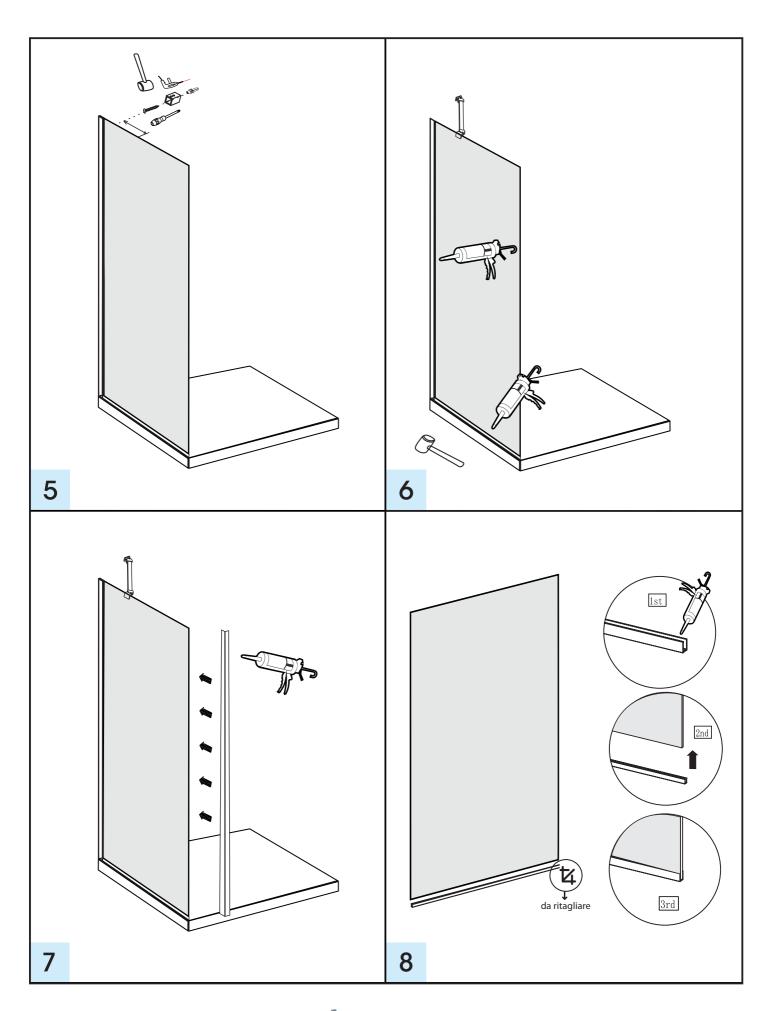




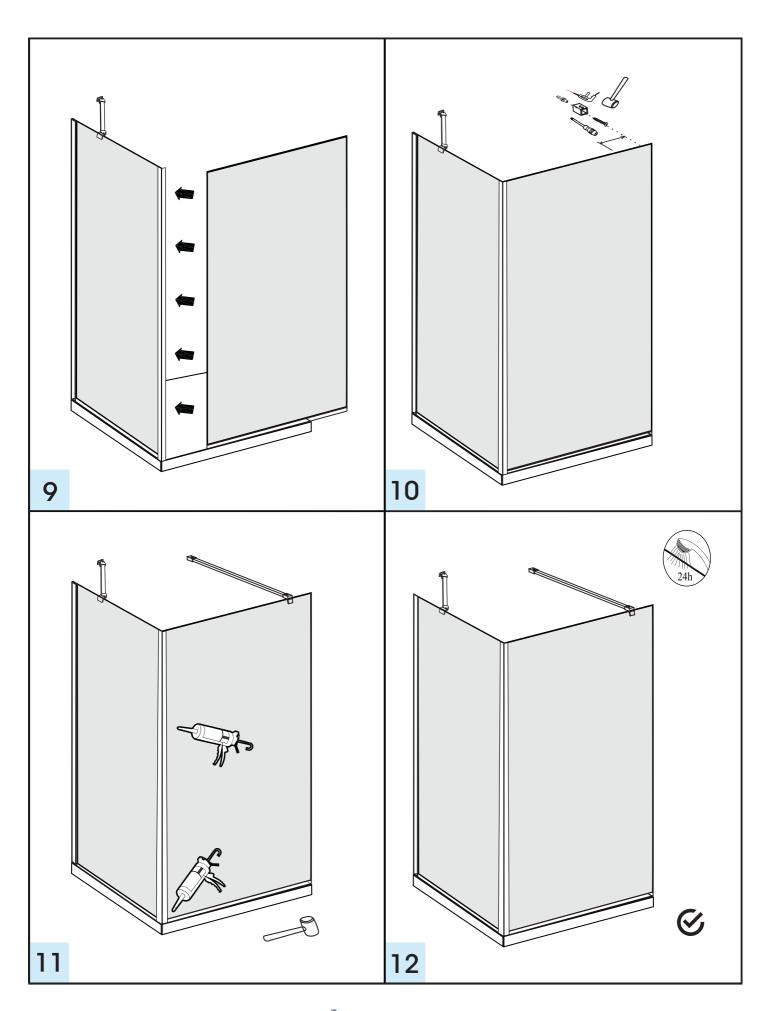




Installazione ad angolo con 2 vetri ad angolo divisi

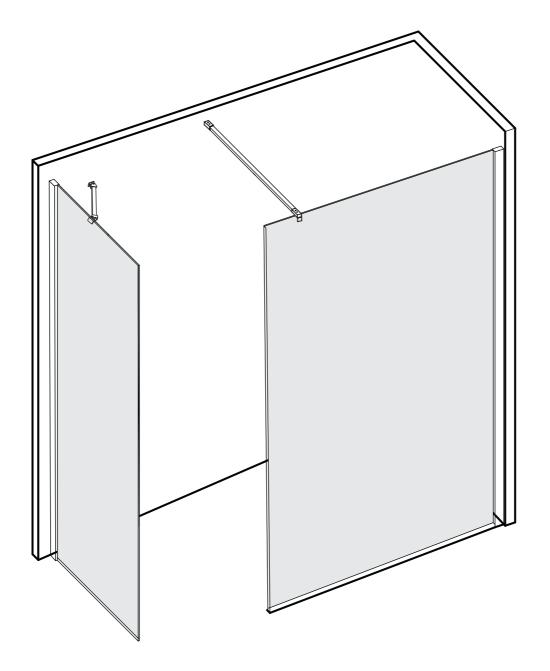

Vetro fisso H.200



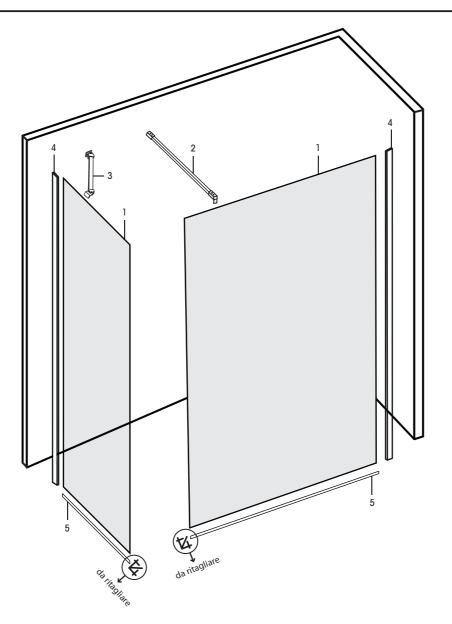

	Materiale occorrente da assemblare		
1 –		Lastra in cristallo temperato da 8 mm trasparente	2
2 -		Barra di fissaggio a muro in acciaio dritta	1
3 -		Barra di fissaggio a muro in acciaio angolare	1
4 –		Profilo in alluminio laterale	2
5 -		Profilo in alluminio inferiore	2



